» Das Trailer System

Deutsch
1/2018

MayTec®

Problemlösungen mit innovativem Profil

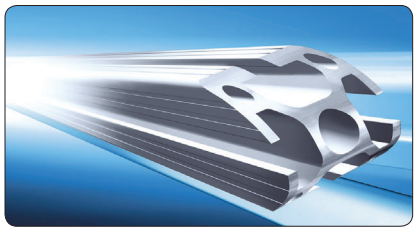
Das Profil System

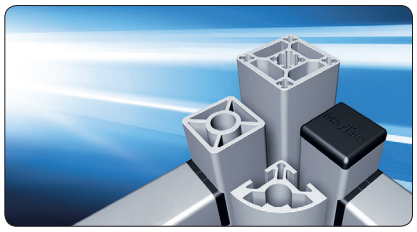
Das Reinraum System

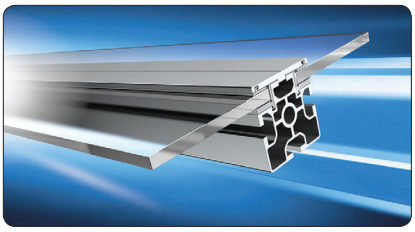
Das Wand System

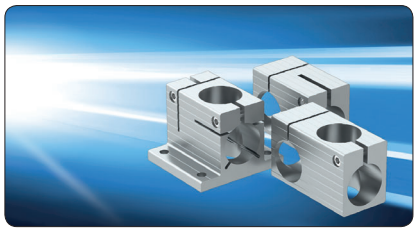
Das Rohrspann System

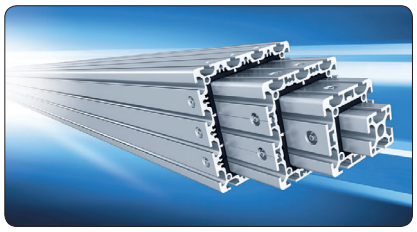
Das Teleskop System

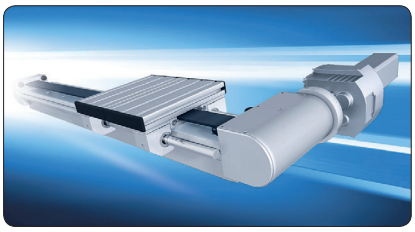
Das Linear System

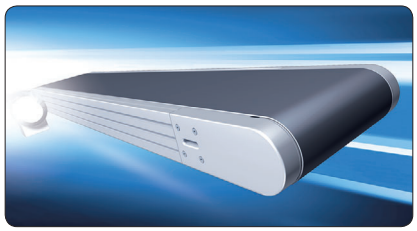
Das Förderband System

Das Werker Transfer System

Das Skid Transfer System

Das Schutzzaun System

Das Staubschutz System

Das Rohr System

Das ideale Profilsystem

MayTec bietet ein umfangreiches, aufeinander abgestimmtes Profilsystem.
Alle Profile lassen sich in jeder denkbaren Position untereinander verbinden.
Das Zubehörprogramm ermöglicht funktionelle und ästhetische Problemlösungen für die verschiedensten Anwendungsbereiche.

Die Leistung

So vielseitig wie das MayTec Profilsystem ist der gesamte MayTec Leistungsumfang.
Sie können wählen:

- Lieferung der Grundelemente ab Werk
- Lieferung der zugeschnittenen und bearbeiteten Profile und Zusatzelemente nach Stückliste zur Selbstmontage
- Lieferung vormontierter Baugruppen
- Lieferung komplett montierter Anlagen
- Montage in Ihrem Hause

Die Handhabung

Das MayTec Profilsystem ist besonders einfach zu bearbeiten, schnell zu montieren, flexibel und modular. Außerdem ist es sehr leicht nach- bzw. umrüstbar und jederzeit wiederverwendbar.

Ein fachkundiges Team unterstützt Sie bei der Einführung des MayTec Systems und bei der Lösung Ihrer ganz individuellen Aufgabenstellung.
Die Auslegung erfolgt je nach benötigter Abmessung, Belastbarkeit und Stabilität.

Inhaltsverzeichnis

Artikelnummer-Gruppe		Seite
	Rohre und Profile	**2**
(21.11)	Standardrohre	2
30.1	Vierkantstahlrohr	3
(1.11)	Profile	4
	Rollen, Fußplatten, Eckschutz	**6**
(1.45)	Rollen	6
30.15	Schwerlast-Rollen	8
(21.15)	Fußplatten für Rohre	10
30.15	Fußplatte für Vierkant	14
30.15	Eckschutz	15
	Deichseln und Kupplungen	**16**
30.16	Deichseln und Kupplungen	16
	Preisliste	**17**

Wandstärke 2,0 mm





Bezeichnung	Standardrohr Ø28, 2,0, schwarz	Standardrohr Ø28, 2,0, weiß	Standardrohr Ø28, 2,0, elfenbeinfarben	Standardrohr Ø28, 2,0, dunkelgrau
Rohr, 4 m	21.11.110.20.01.40	21.11.110.20.02.40	21.11.110.20.03.40	21.11.110.20.04.40
Packeinheit 1 (10 Stück)	21.11.110.20.01.41	21.11.110.20.02.41	21.11.110.20.03.41	21.11.110.20.04.41
Packeinheit 2 (100 Stück)	21.11.110.20.01.42	21.11.110.20.02.42	21.11.110.20.03.42	21.11.110.20.04.42
Trägheitsmoment cm⁴	I_x = 1,1	I_y = 1,1		
Widerstandsmoment cm³	W_x = 0,8	W_y = 0,8		
Gewicht kg/m	G = 1,1			

Wandstärke 2,0 mm







Bezeichnung	Standardrohr Ø28, 2,0, hellgrau	Standardrohr Ø28, 2,0, dunkelblau	Standardrohr Ø28, 2,0, hellblau	Standardrohr Ø28, 2,0, grün
Rohr, 4 m	21.11.110.20.05.40	21.11.110.20.06.40	21.11.110.20.07.40	21.11.110.20.08.40
Packeinheit 1 (10 Stück)	21.11.110.20.05.41	21.11.110.20.06.41	21.11.110.20.07.41	21.11.110.20.08.41
Packeinheit 2 (100 Stück)	21.11.110.20.05.42	21.11.110.20.06.42	21.11.110.20.07.42	21.11.110.20.08.42
Trägheitsmoment cm⁴	I_x = 1,1	I_y = 1,1		
Widerstandsmoment cm³	W_x = 0,8	W_y = 0,8		
Gewicht kg/m	G = 1,1			

Wandstärke 2,0 mm





Bezeichnung	Standardrohr Ø28, 2,0, rot	Standardrohr Ø28, 2,0, gelb		
Rohr, 4 m	21.11.110.20.09.40	21.11.110.20.10.40		
Packeinheit 1 (10 Stück)	21.11.110.20.09.41	21.11.110.20.10.41		
Packeinheit 2 (100 Stück)	21.11.110.20.09.42	21.11.110.20.10.42		
Trägheitsmoment cm⁴	I_x = 1,1	I_y = 1,1		
Widerstandsmoment cm³	W_x = 0,8	W_y = 0,8		
Gewicht kg/m	G = 1,1			

Zuschnittsangaben ☞ *Katalog "Das Rohr System 1/2018", Artikel-Nummernschlüssel 21.02*

Wandstärke 2,0 mm 				
Bezeichnung	Vierkantstahlrohr 45×45×2, schwarz			
Stange, 6 m	30.1.04504502.01.60			
Trägheitsmoment cm4 Widerstandsmoment cm3 Gewicht kg/m	I_x = 10,6 I_y = 10,6 W_x = 4,7 W_y = 4,7 G = 2,7			

leicht













Bezeichnung		Profil 40×40, 4E, LP	Profil 40×80, 6E, LP		
Stange, 6 m		1.11.040040.43LP.60	1.11.040080.64LP.60		
Packeinheit	(Stück)	1.11.040040.43LP.61 (8)	1.11.040080.64LP.61 (4)		
Trägheitsmoment	cm^4	I_x = 9,6 I_y = 9,6	I_x = 65,4 I_y = 17,5		
Widerstandsmoment	cm^3	W_x = 4,7 W_y = 4,7	W_x = 16,4 W_y = 8,8		
Gewicht	kg/m	G = 1,5	G = 2,5		

schwer













Bezeichnung		Profil 40×40, 4E, SP	Profil 40×80, 6E, SP		
Stange, 6 m		1.11.040040.43SP.60	1.11.040080.64SP.60		
Packeinheit	(Stück)	1.11.040040.43SP.61 (8)	1.11.040080.64SP.61 (4)		
Trägheitsmoment	cm^4	I_x = 12,0 I_y = 12,0	I_x = 82,0 I_y = 23,4		
Widerstandsmoment	cm^3	W_x = 6,0 W_y = 6,0	W_x = 20,5 W_y = 11,7		
Gewicht	kg/m	G = 2,0	G = 3,8		

Bearbeitungsangaben ☞ *Katalog "Das Profil System 1/2018", Profil-Bearbeitung 1.1A*

leicht











Bezeichnung	Profil 45×45, 4E, LP	Profil 45×90, 6E, LP		
Stange, 6 m	1.11.045045.43LP.60	1.11.045090.64LP.60		
Packeinheit (Stück)	1.11.045045.43LP.61 (8)	1.11.045090.64LP.61 (4)		
Trägheitsmoment cm⁴ Widerstandsmoment cm³ Gewicht kg/m	I_x = 13,5 I_y = 13,5 W_x = 6,0 W_y = 6,0 G = 1,9	I_x = 98,0 I_y = 27,5 W_x = 21,8 W_y = 12,2 G = 3,3		

schwer













Bezeichnung	Profil 45×45, 4E, SP	Profil 45×90, 6E, SP		
Stange, 6 m	1.11.045045.43SP.60	1.11.045090.64SP.60		
Packeinheit (Stück)	1.11.045045.43SP.61 (8)	1.11.045090.64SP.61 (4)		
Trägheitsmoment cm⁴ Widerstandsmoment cm³ Gewicht kg/m	I_x = 15,5 I_y = 15,5 W_x = 6,9 W_y = 6,9 G = 2,1	I_x = 126,0 I_y = 34,0 W_x = 28,0 W_y = 15,0 G = 4,4		

Bearbeitungsangaben ☞ *Katalog "Das Profil System 1/2018", Profil-Bearbeitung 1.1A*

Rollen

Bockrolle

Lenkrolle

Lenkrolle feststellbar

Befestigungsarten	
Rollen-Ø	100 mm / 125 mm
Rückenloch-Befestigung	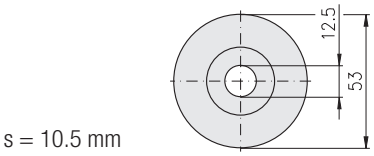 s = 10.5 mm
Platten-Befestigung	 s = 3 mm

Bockrollen

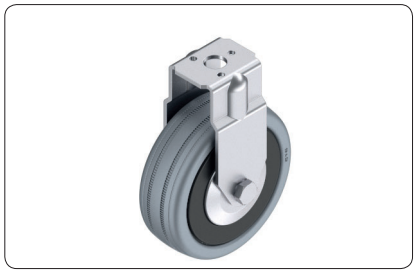

Technische Daten

Material:
- Gehäuse: Stahlblech verzinkt
- Räder: vollgummibereift, grau

Ø100/125 inkl. Fadenschutz
max. statische Belastung: F_{max}



	Bezeichnung	D	a	Gewicht	Bestell-Nr.
	Bockrolle mit Rückenloch	Ø100	133	500 g	1.45.11100
ESD	Bockrolle mit Rückenloch, ESD	Ø100	133	500 g	1.45.11100E
	Bockrolle mit Rückenloch	Ø125	158	900 g	1.45.11125
	Bockrolle mit Platte	Ø100	136	610 g	1.45.12100
ESD	Bockrolle mit Platte, ESD	Ø100	136	610 g	1.45.12100E
	Bockrolle mit Platte	Ø125	161	1.010 g	1.45.12125

Maße siehe Tabelle rechts

Lenkrollen

Technische Daten
Material:
- Gehäuse: Stahlblech verzinkt
- Räder: vollgummibereift, grau

Ø100/125 inkl. Fadenschutz
max. statische Belastung: F_{max}



Bezeichnung	D	a	Gewicht	Bestell-Nr.
Lenkrolle mit Rückenloch	Ø100	133	680 g	1.45.21100
Lenkrolle mit Rückenloch, ESD	Ø100	133	680 g	1.45.21100E
Lenkrolle mit Rückenloch	Ø125	158	890 g	1.45.21125
Lenkrolle mit Platte	Ø100	136	780 g	1.45.22100
Lenkrolle mit Platte, ESD	Ø100	136	780 g	1.45.22100E
Lenkrolle mit Platte	Ø125	161	990 g	1.45.22125

Maße siehe Tabelle unten

Lenkrollen feststellbar

Technische Daten
Material:
- Gehäuse: Stahlblech verzinkt
- Räder: vollgummibereift, grau

Feststellung: - Radlauf
- Schwenkung

Ø100/125 inkl. Fadenschutz
max. statische Belastung: F_{max}



Bezeichnung	D	a	Gewicht	Bestell-Nr.
Lenkrolle feststl. mit Rückenloch	Ø100	133	840 g	1.45.31100
Lenkrolle feststl. mit Rückenloch, ESD	Ø100	133	840 g	1.45.31100E
Lenkrolle feststl. mit Rückenloch	Ø125	158	990 g	1.45.31125
Lenkrolle feststl. mit Platte	Ø100	136	940 g	1.45.32100
Lenkrolle feststl. mit Platte, ESD	Ø100	136	940 g	1.45.32100E
Lenkrolle feststl. mit Platte	Ø125	161	1.090 g	1.45.32125

Rollen: Ausführung Rückenloch									
	Bockrolle			Lenkrolle					
D	b	c	s	b	c	s	d	e	F_{max}
Ø100	57	43	2,5	43	Ø57	10,5	Ø12,5	32	800 N
Ø125	57	43	2,5	43	Ø57	10,5	Ø12,5	32	1.000 N

Schwerlast-Rollen

Bockrolle

Lenkrolle

Lenkrolle feststellbar

Befestigungsarten		
Rolle	Bockrolle	Lenkrolle
Platten-Befestigung		

Bockrolle

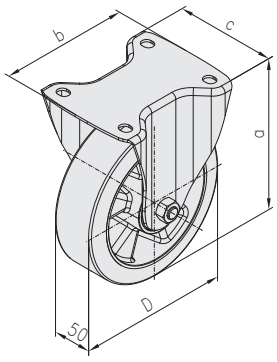

Technische Daten

Material:
- Gehäuse: Stahlblech verzinkt
- Rad: vollgummibereift in Leichtlaufqualität, schwarz

max. statische Belastung: F_{max} = 4.000 N

Bezeichnung	D	a	b	c	Gewicht	Bestell-Nr.
Bockrolle mit Platte	Ø160	195	138	116	1.900 g	30.15.10.160

Lenkrolle



Technische Daten

Material:
- Gehäuse: Stahlblech verzinkt
- Rad: vollgummibereift in Leichtlaufqualität, schwarz

max. statische Belastung: F_{max} = 4.000 N

Bezeichnung	D	a	b	c	Gewicht	Bestell-Nr.
Lenkrolle mit Platte	Ø160	195	140	110	2.600 g	30.15.11.160

Lenkrolle feststellbar



Technische Daten

Material:

- Gehäuse: Stahlblech verzinkt
- Rad: vollgummibereift in Leichtlaufqualität, schwarz

Feststellung: - Radlauf
- Schwenkung

max. statische Belastung: $F_{max} = 4.000$ N

Bezeichnung	D	a	b	c	Gewicht	Bestell-Nr.
Lenkrolle feststt. mit Platte	Ø160	195	140	110	3.100 g	30.15.12.160

Fußplatten für Rohre
Ecke links

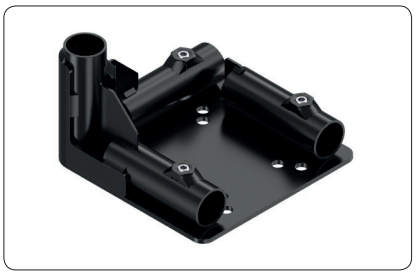

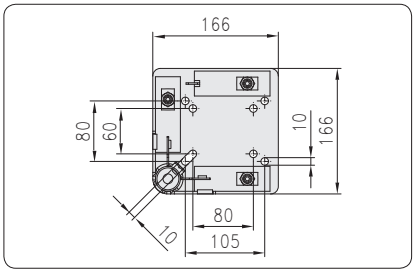

Technische Daten
Material: Stahl, schwarz

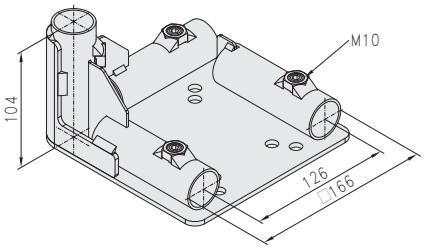

Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.
Fußplatte, Ecke links	1.873 g	21.15.20.L

Befestigungselemente

Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.
Gewindestift M10×12, mit Ringschneide, schwarz	4,0 g	0.63.0916.10012.1

benötigt werden 4 Stck pro Fußplatte



Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.
Befestigungssatz für Rollen	16,8 g	30.15.S1

benötigt werden 4 Sätze pro Rolle

Einzelteile des Befestigungssatzes

Bezeichnung	Stck	Gewicht	Bestell-Nr.
Zylinderschraube DIN 6912, M8×20, silber galvanisiert	1	10,0 g	0.63.D06912.08020
Scheibe DIN 433 - 8,4	1	1,3 g	0.62.D00433.08,4
Keilsicherungsscheibenpaar, M8	1	1,5 g	0.62.D2520108
Sechskantmutter DIN 934 - M8	1	4,0 g	0.61.D00934.08

Fußplatten für Rohre
Ecke rechts

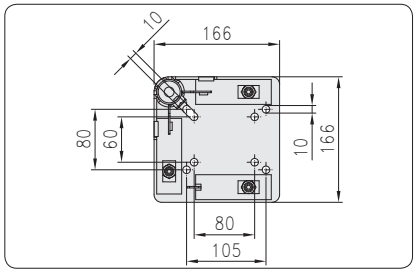

Technische Daten
Material: Stahl, schwarz

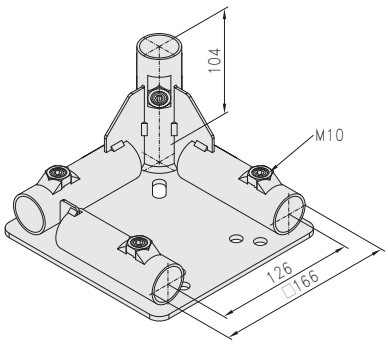

Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.
Fußplatte, Ecke rechts	1.873 g	21.15.20.R

Befestigungselemente

Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.
Gewindestift M10×12, mit Ringschneide, schwarz	4,0 g	0.63.0916.10012.1

benötigt werden 4 Stck pro Fußplatte



Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.
Befestigungssatz für Rollen	16,8 g	30.15.S1

benötigt werden 4 Sätze pro Rolle

Einzelteile des Befestigungssatzes

Bezeichnung	Stck	Gewicht	Bestell-Nr.
Zylinderschraube DIN 6912, M8×20, silber galvanisiert	1	10,0 g	0.63.D06912.08020
Scheibe DIN 433 - 8,4	1	1,3 g	0.62.D00433.08,4
Keilsicherungsscheibenpaar, M8	1	1,5 g	0.62.D2520108
Sechskantmutter DIN 934 - M8	1	4,0 g	0.61.D00934.08

Fußplatten für Rohre
Mitte

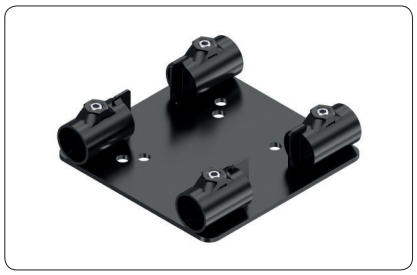

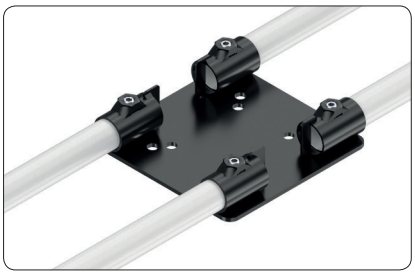

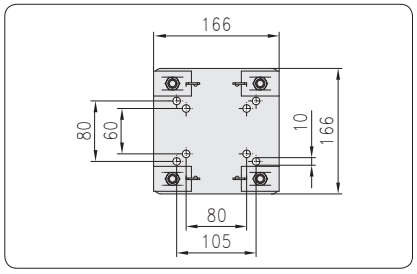

Technische Daten
Material: Stahl, schwarz

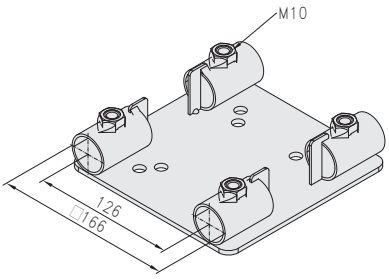

Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.
Fußplatte, Mitte	1.305 g	21.15.20.MH

Befestigungselemente

Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.
Gewindestift M10×12, mit Ringschneide, schwarz	4,0 g	0.63.0916.10012.1
benötigt werden 4 Stck pro Fußplatte		



Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.
Befestigungssatz für Rollen	16,8 g	30.15.S1
benötigt werden 4 Sätze pro Rolle		

Einzelteile des Befestigungssatzes

Bezeichnung	Stck	Gewicht	Bestell-Nr.
Zylinderschraube DIN 6912, M8×20, silber galvanisiert	1	10,0 g	0.63.D06912.08020
Scheibe DIN 433 - 8,4	1	1,3 g	0.62.D00433.08,4
Keilsicherungsscheibenpaar, M8	1	1,5 g	0.62.D2520108
Sechskantmutter DIN 934 - M8	1	4,0 g	0.61.D00934.08

Fußplatten für Rohre
Mitte mit Pfosten

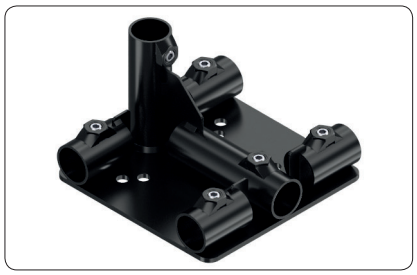

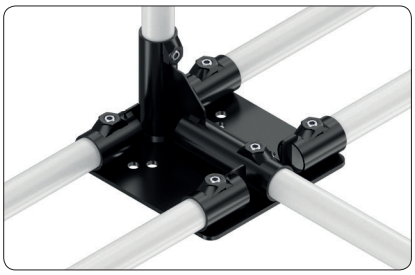

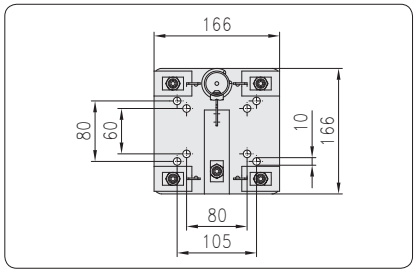

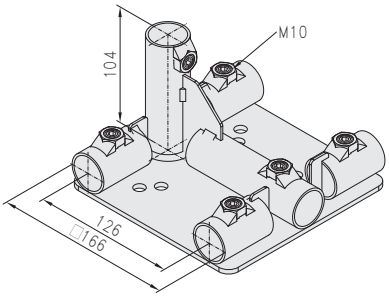

Technische Daten
Material: Stahl, schwarz

Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.
Fußplatte, Mitte mit Pfosten	1.766 g	21.15.20.MHV

Befestigungselemente

Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.
Gewindestift M10×12, mit Ringschneide, schwarz	4,0 g	0.63.0916.10012.1
benötigt werden 6 Stck pro Fußplatte		



Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.
Befestigungssatz für Rollen	16,8 g	30.15.S1
benötigt werden 4 Sätze pro Rolle		

Einzelteile des Befestigungssatzes

Bezeichnung	Stck	Gewicht	Bestell-Nr.
Zylinderschraube DIN 6912, M8×20, silber galvanisiert	1	10,0 g	0.63.D06912.08020
Scheibe DIN 433 - 8,4	1	1,3 g	0.62.D00433.08,4
Keilsicherungsscheibenpaar, M8	1	1,5 g	0.62.D2520108
Sechskantmutter DIN 934 - M8	1	4,0 g	0.61.D00934.08

Fußplatte für Vierkant

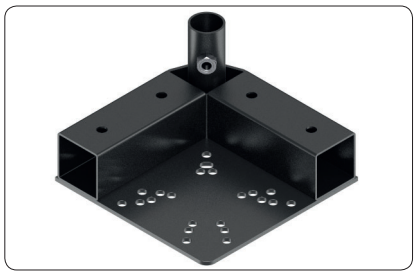

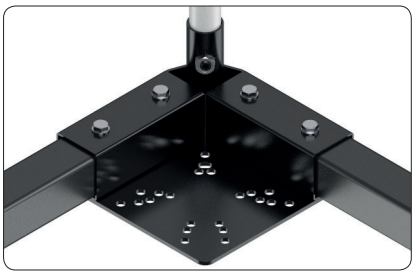

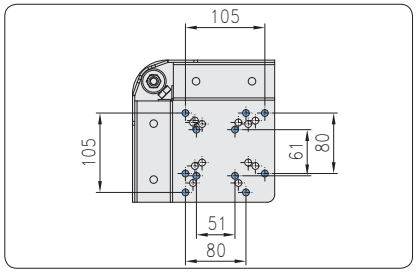

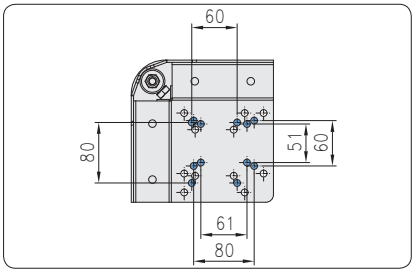

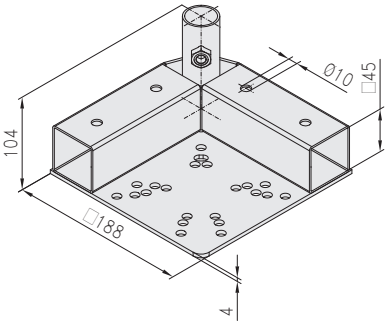

Technische Daten

Material: Stahl
Oberfläche: schwarz, pulverbeschichtet

Verwendung

für
- Vierkantstahlrohr 45×45
- Profil 45×45

Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.
Fußplatte für Vierkant 45, Ecke	2.180 g	30.15.20

Befestigungselemente

Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.
Gewindestift M10×12, mit Ringschneide, schwarz	4,0 g	0.63.0916.10012.1

benötigt wird 1 Stck pro Fußplatte



Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.
Befestigungssatz für Rollen	16,8 g	30.15.S1

benötigt werden 4 Sätze pro Rolle

Einzelteile des Befestigungssatzes

Bezeichnung	Stck	Gewicht	Bestell-Nr.
Zylinderschraube DIN 6912, M8×20, silber galvanisiert	1	10,0 g	0.63.D06912.08020
Scheibe DIN 433 - 8,4	1	1,3 g	0.62.D00433.08,4
Keilsicherungsscheibenpaar, M8	1	1,5 g	0.62.D2520108
Sechskantmutter DIN 934 - M8	1	4,0 g	0.61.D00934.08



Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.
Befestigungssatz für Fußplatte für Vierkant 45, Ecke	39,0 g	30.15.S2

benötigt werden 4 Sätze pro Fußplatte

Einzelteile des Befestigungssatzes

Bezeichnung	Stck	Gewicht	Bestell-Nr.
Sechskantschraube DIN 931, M8×70	1	31,0 g	0.63.D00931.08070
Scheibe DIN 125 - 8,4	2	1,6 g	0.62.D00125.A08,4
Sechskantmutter DIN 985 - M8, selbstsichernd	1	4,8 g	0.61.D00985.08

Eckschutz

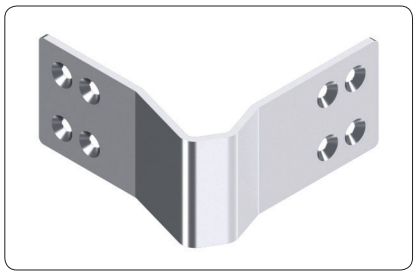

Technische Daten
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt



Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.
Eckschutz	950 g	30.15.30

Deichseln und Kupplungen

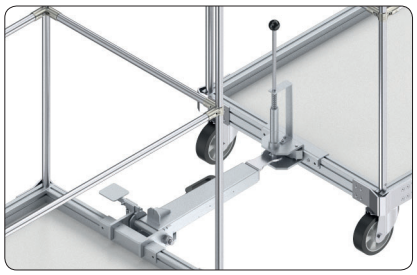

Deichseln mit starrer Öse

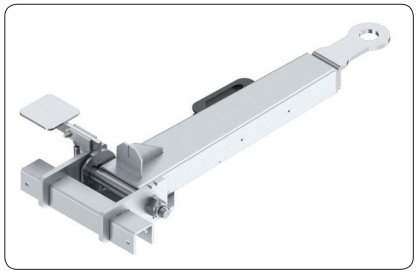

Technische Daten
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt

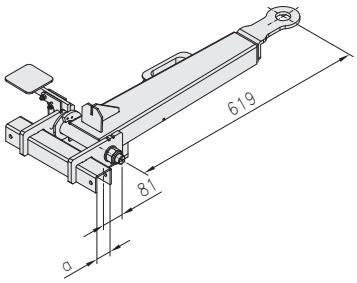

Bezeichnung	a	Gewicht	Bestell-Nr.
Deichsel 40, mit starrer Öse	40	11,0 kg	30.16.10.40
Deichsel 45, mit starrer Öse	45	11,0 kg	30.16.10.45

Deichseln mit drehbarer Öse

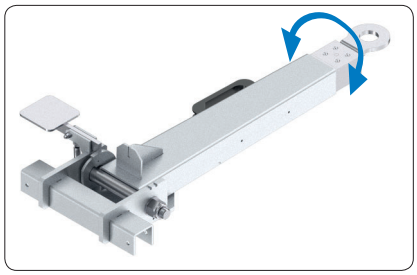

Technische Daten
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt

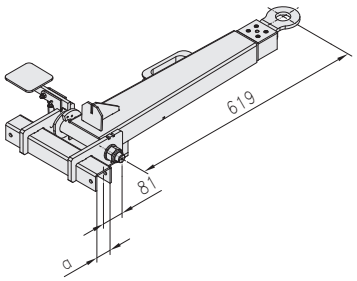

Bezeichnung	a	Gewicht	Bestell-Nr.
Deichsel 40, mit drehbarer Öse	40	11,0 kg	30.16.11.40
Deichsel 45, mit drehbarer Öse	45	11,0 kg	30.16.11.45

Kupplungen

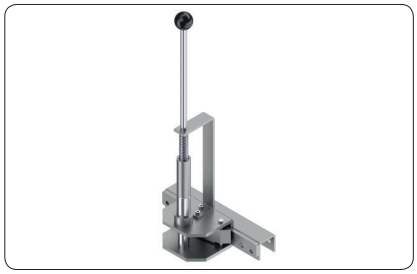

Technische Daten
Material: Stahl
Oberfläche: verzinkt



Bezeichnung	a	Gewicht	Bestell-Nr.
Kupplung 40	40	5,76 kg	30.16.20.40
Kupplung 45	45	5,76 kg	30.16.20.45

Bestell-Hinweise

- Mengen-Definition

  Bestell-Nr.

  □□.□□.□□□.□□.□□**.40** = 1 Rohr
  □□.□□.□□□.□□.□□**.41** = PE 1 = 1 PE (Packeinheit) mit 10 Rohren
  □□.□□.□□□.□□.□□**.42** = PE 2 = 1 PE mit 100 Rohren

  □.□□.□□□□□□.□□□□**.60** = 1 Stange
  □.□□.□□□□□□.□□□□**.61** = 1 PE

  □□.□□.□□□.□□.□□**.99** = 1 PE mit 100 Stück

  □□.□□.□□□.□□.□□ = 1 Stück
  □□.□□.□□□.□□.□□**.P1** = PE 1 mit 10 Stück
  □□.□□.□□□.□□.□□**.P2** = PE 2 mit 100 Stück
  □□.□□.□□□.□□.□□**.P3** = PE 3 mit 1.000 Stück

- Zuschnittspreis = m-Stangenpreis + Bearbeitungspreis für Sägeschnitt + Zuschlag für Verschnitt

Preise für Zuschnitte

Seite	Bezeichnung		1 Stück
			€/Stck
	Sägeschnitt für Rohre		1,50
	Sägeschnitt für Profile		
59 , Katalog "Das Profil System"	Sägeschnitt, Preisgruppe 1 (A-E)		1,50
59 , Katalog "Das Profil System"	Sägeschnitt, Preisgruppe 2 (F-K)		2,30
59 , Katalog "Das Profil System"	Sägeschnitt, Preisgruppe 3 (L-P)		3,00
	Zuschlag für Verschnitt:	10 %	

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Preisstellung:
- in EUR
- netto
- zuzüglich Mehrwertsteuer
- ausschließlich Verpackung
- ab Werk
- Die Preise gelten, wenn nicht anders angegeben, für 1 Stück.

Zahlung:
- innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsstellung mit 2 % Skonto
- innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsstellung netto

Mindermengenzuschlag:
- Bei einem Warenwert unter 150,00 EUR wird ein Kleinmengenzuschlag von 15,00 EUR berechnet.

Wiedereinlagerungsgebühr:
- Bei Warenrücksendungen werden 20 % des Warenwertes, mindestens jedoch 25,00 EUR berechnet.

Gültigkeit:
- Diese Preisliste ersetzt alle bis jetzt erschienenen Preislisten. Irrtum und Preisänderungen vorbehalten.

Im Übrigen gelten unsere jeweils gültigen Lieferbedingungen.

Seite	Bestell-Nr.	Bezeichnung		PE	PE 3
		Stück	1	100	1.000
			€/Stck	€/PE	€/PE
	0.6x.xx	**Schrauben und Muttern**			
10	0.61.D00934.08	Sechskantmutter DIN 934 - M8	0,18	16,06	144,00
14	0.61.D00985.08	Sechskantmutter DIN 985 - M8, selbstsichernd	0,18	16,06	144,00
14	0.62.D00125.A08,4	Scheibe DIN 125 - 8,4	0,18	16,06	144,00
10	0.62.D00433.08,4	Scheibe DIN 433 - 8,4	0,18	16,06	144,00
10	0.62.D2520108	Keilsicherungsscheibenpaar, M8	0,63	56,67	510,00
10	0.63.0916.10012.1	Gewindestift M10×12, mit Ringschneide, schwarz	0,18	16,06	144,00
14	0.63.D00931.08070	Sechskantschraube DIN 931, M8×70	0,21	19,00	187,00
10	0.63.D06912.08020	Zylinderschraube DIN 6912, M8×20	0,18	16,06	144,00

ohne Zusatzangabe = 1 Stück / **.99** = PE mit 100 Stück / **.P3** = PE 3 mit 1.000 Stück

Seite	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Stange 6 m		Packeinheit (PE)			
			€/m	€/Stg.	Stg./PE	m/PE	€/m	€/PE
	1.11.xx	**Profile**						
4	1.11.040040.43LP	Profil 40×40, 4E, leicht, plan	11,76	70,53	8	48	10,81	519,00
4	1.11.040080.64LP	Profil 40×80, 6E, leicht, plan	22,27	133,60	4	24	20,50	492,00
4	1.11.040040.43SP	Profil 40×40, 4E, schwer, plan	17,96	107,78	8	48	16,52	793,00
4	1.11.040080.64SP	Profil 40×80, 6E, schwer, plan	35,26	211,58	4	24	32,46	779,00
5	1.11.045045.43LP	Profil 45×45, 4E, leicht, plan	13,33	79,97	8	48	12,27	589,00
5	1.11.045090.64LP	Profil 45×90, 6E, leicht, plan	27,88	167,29	4	24	25,67	616,00
5	1.11.045045.43SP	Profil 45×45, 4E, schwer, plan	19,01	114,08	8	48	17,52	841,00
5	1.11.045090.64SP	Profil 45×90, 6E, schwer, plan	37,57	225,43	4	24	34,58	830,00

□.□□.□□□□□□.□□□□.**.60** = 1 Stange / **.61** = 1 PE

Seite	Bestell-Nr.	Bezeichnung		PE	PE 3
		Stück	1	100	1.000
			€/Stck	€/PE	€/PE
	1.45.xx	**Zubehör**			
6	1.45.11100	Bockrolle mit Rückenloch, Ø100	13,43		
6	1.45.11100E	Bockrolle mit Rückenloch, Ø100, ESD	16,11		
6	1.45.11125	Bockrolle mit Rückenloch, Ø125	15,25		
6	1.45.12100	Bockrolle mit Platte, Ø100	16,54		
6	1.45.12100E	Bockrolle mit Platte, Ø100, ESD	19,70		
6	1.45.12125	Bockrolle mit Platte, Ø125	18,71		
7	1.45.21100	Lenkrolle mit Rückenloch, Ø100	18,93		
7	1.45.21100E	Lenkrolle mit Rückenloch, Ø100, ESD	21,68		
7	1.45.21125	Lenkrolle mit Rückenloch, Ø125	19,85		
7	1.45.22100	Lenkrolle mit Platte, Ø100	20,40		
7	1.45.22100E	Lenkrolle mit Platte, Ø100, ESD	23,15		
7	1.45.22125	Lenkrolle mit Platte, Ø125	21,67		
7	1.45.31100	Lenkrolle feststt. mit Rückenloch, Ø100	28,71		
7	1.45.31100E	Lenkrolle feststt. mit Rückenloch, Ø100, ESD	31,31		
7	1.45.31125	Lenkrolle feststt. mit Rückenloch, Ø125	30,16		
7	1.45.32100	Lenkrolle feststt. mit Platte, Ø100	30,36		
7	1.45.32100E	Lenkrolle feststt. mit Platte, Ø100, ESD	33,87		
7	1.45.32125	Lenkrolle feststt. mit Platte, Ø125	32,47		

ohne Zusatzangabe = 1 Stück / **.99** = PE mit 100 Stück / **.P3** = PE 3 mit 1.000 Stück

Seite	Bestell-Nr.	Bezeichnung		PE 1	PE 2
		Stück	1	10	100
			€/Stck	€/PE	€/PE
	21.11.xx	**Rohre**			
2	21.11.110.20.01.40	Standardrohr Ø28, 2,0, schwarz	17,40	165,30	1.570,00
2	21.11.110.20.02.40	Standardrohr Ø28, 2,0, weiß	17,40	165,30	1.570,00
2	21.11.110.20.03.40	Standardrohr Ø28, 2,0, elfenbeinfarben	17,40	165,30	1.570,00
2	21.11.110.20.04.40	Standardrohr Ø28, 2,0, dunkelgrau	17,40	165,30	1.570,00
2	21.11.110.20.05.40	Standardrohr Ø28, 2,0, hellgrau	17,40	165,30	1.570,00
2	21.11.110.20.06.40	Standardrohr Ø28, 2,0, dunkelblau	17,40	165,30	1.570,00
2	21.11.110.20.07.40	Standardrohr Ø28, 2,0, hellblau	17,40	165,30	1.570,00
2	21.11.110.20.08.40	Standardrohr Ø28, 2,0, grün	17,40	165,30	1.570,00
2	21.11.110.20.09.40	Standardrohr Ø28, 2,0, rot	17,40	165,30	1.570,00
2	21.11.110.20.10.40	Standardrohr Ø28, 2,0, gelb	17,40	165,30	1.570,00

□□.□□.□□□.□□.□□**.40** = 1 Rohr, **.41** = PE 1 mit 10 Rohren, **.42** = PE 2 mit 100 Rohren

Seite	Bestell-Nr.	Bezeichnung		PE 1	PE 2	PE 3
		Stück	1	10	100	1.000
			€/Stck	€/PE	€/PE	€/PE
	21.15.xx	**Zubehör**				
10	21.15.20.L	Fußplatte, links	24,75		2.227,50	19.800,00
12	21.15.20.MH	Fußplatte, Mitte	21,50		1.935,00	17.200,00
13	21.15.20.MHV	Fußplatte, Mitte mit Pfosten	25,20		2.268,00	20.160,00
11	21.15.20.R	Fußplatte, rechts	24,75		2.227,50	19.800,00

ohne Zusatzangabe = 1 Stück / **.P1** = PE 1 mit 10 Stück / **.P2** = PE 2 mit 100 Stück / **.P3** = PE 3 mit 1.000 Stück

Seite	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Stück	1	10	100	
				€/Stck	€/Stck	€/Stck	
	30.1.xx	**Vierkantstahlohr**					
3	30.1.04504502.01.60	Vierkantstahlrohr 45×45×2, schwarz		68,85	61,97	55,08	

Seite	Bestell-Nr.	Bezeichnung		PE 1	PE 2	PE 3
		Stück	1	10	100	1.000
			€/Stck	€/PE	€/PE	€/PE
	30.15.xx	**Zubehör**				
8	30.15.10.160	Bockrolle mit Platte, Ø160	33,38			
8	30.15.11.160	Lenkrolle mit Platte, Ø160	42,35			
9	30.15.12.160	Lenkrolle feststt. mit Platte, Ø160	54,68			
14	30.15.20	Fußplatte für Vierkant 45, Ecke	22,90		2.176,00	20.610,00
15	30.15.30	Eckschutz	21,00		1.995,00	18.900,00
10	30.15.S1	Befestigungssatz für Rollen	1,16		105,27	942,00
14	30.15.S2	Befestigungssatz für Fußplatte für Vierkant 45, Ecke	0,75		67,60	619,00
16	30.16.10.40	Deichsel 40, mit starrer Öse	200,00			
16	30.16.10.45	Deichsel 45, mit starrer Öse	200,00			
16	30.16.11.40	Deichsel 40, mit drehbarer Öse	230,00			
16	30.16.11.45	Deichsel 45, mit drehbarer Öse	230,00			
16	30.16.20.40	Kupplung 40	180,00			
16	30.16.20.45	Kupplung 45	180,00			

ohne Zusatzangabe = 1 Stück / **.P1** = PE 1 mit 10 Stück / **.P2** = PE 2 mit 100 Stück / **.P3** = PE 3 mit 1.000 Stück

Impressum

Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
unserer schriftlichen Genehmigung.
© MayTec Aluminium Systemtechnik GmbH,
D - 82140 Olching, 2019

MayTec GmbH in Olching

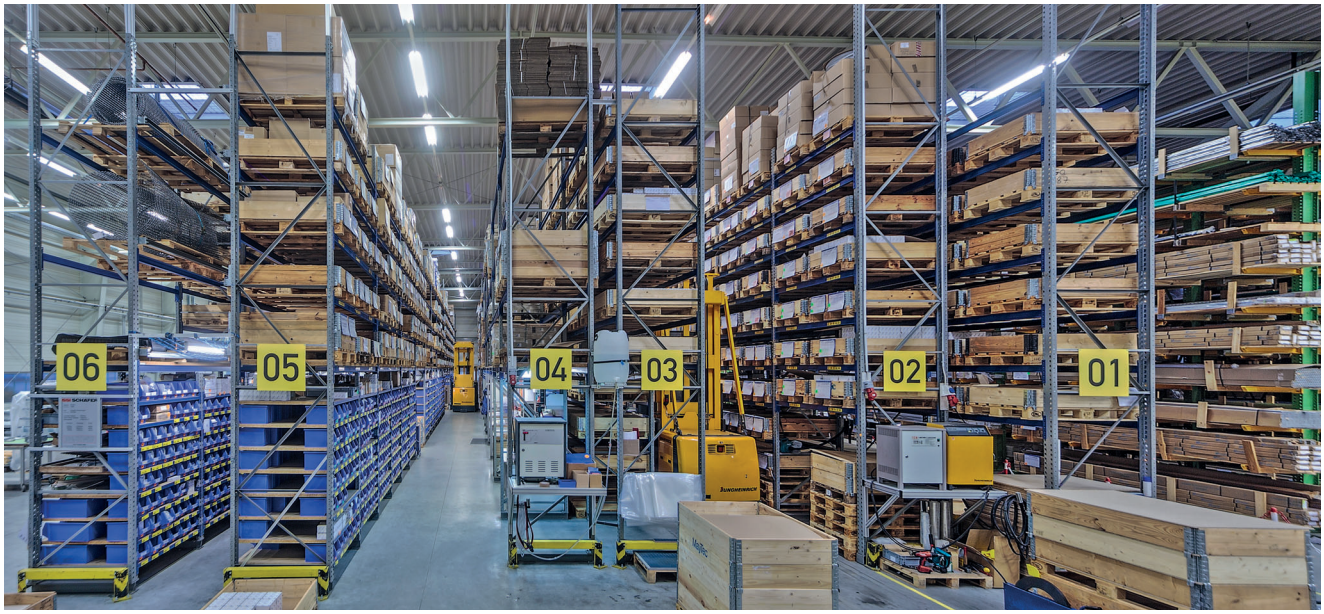

Kleinteile-Magazin

Profil-Stangenlager

Der Schlüssel ...

zum Erfolg

Australien

MayTec Australia P/L
Unit 8, 175 James Ruse Drive
Rosehill, NSW 2142

Landesvorwahl: +61
Telefon: (0)2/9898 9929
Telefax: (0)2/9638 4086
info@maytec.com.au
www.maytec.com.au

Deutschland

MayTec Aluminium
Systemtechnik GmbH
Gewerbering 16
D-82140 Olching

Landesvorwahl: +49
Telefon: (0)8142/65 40-0
Telefax: (0)8142/65 40-119
mail@maytec.de
www.maytec.de

USA

MayTec Inc.
901 Wesemann Drive
West Dundee, IL 60118

Landesvorwahl: +1
Telefon: 847-429-0321
Telefax: 847-429-0460
mail@maytecinc.com
www.maytecinc.com

MayTec Vertriebspartner

KDE630.00.000.1EU118_V03